


HSM

INTEGRIRANO SINKRONO MOTOR VRETENO

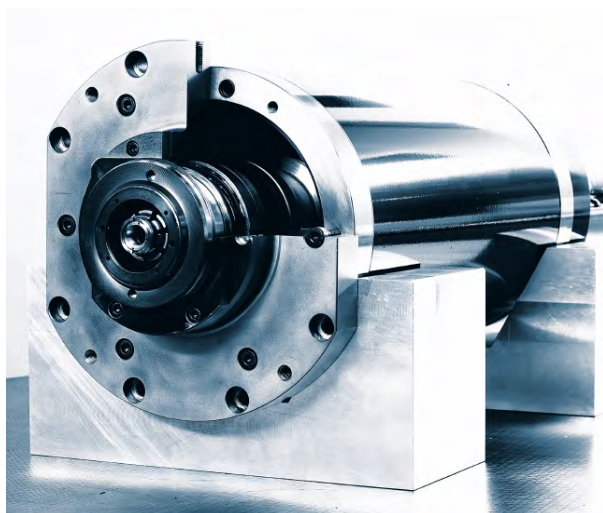

Glavne prednosti:

SUSTAV HLAĐENJA VODOM

PRIHVAT ALATA PREMA HSK STANDARDU

AUTOMATSKI SUSTAV STEZANJA ALATA

UGRADBENE DIMENZIJE PREMA ZAHTJEVIMA KUPACA

KERAMIČKI ILI ČELIČNI LEŽAJEVI PODMAZANI MAŠĆU ILI UZ PODMAZIVANJE ULJEM U STRUJI ZRAKA

MOGUĆNOST UPRAVLJANJA REGULATORIMA SVIH VODEĆIH SVJETSKIH PROIZVOĐAČA

Tehnički podaci:

	HSM090SB	HSM090SC	HSM105SB	HSM105SC	HSM115SA	HSM115SB	HSM115SC
Promjer prirubnice (mm)	180	180	255	255	280	280	280
Promjer kućišta (mm)	150	150	200	200	220	220	220
Prihvata alata	HSK A40	HSK A40	HSK A50	HSK A50	HSK A63	HSK A63	HSK A63
Kontinuirani pogon							
Snaga (kW)	6,3	11	30	41	15,5	28	38
Nazivni moment (Nm)	10	13	42	56	42	63	84
Nazivna brzina (min ⁻¹)	6000	8000	6800	7000	3500	4200	4300
Vršne vrijednosti							
Snaga (kW)	8	12	30	41	15,5	28	38
Moment (Nm)	12,5	18	58,5	78	55	83	110
Maksimalna brzina (min ⁻¹)	20000	20000	20000	18000	18000	18000	18000
Isprekidanost pogona (%)	40	40	40	40	40	40	40