


HSS

SYNCHRON-HAUPTSPINDELMOTOR

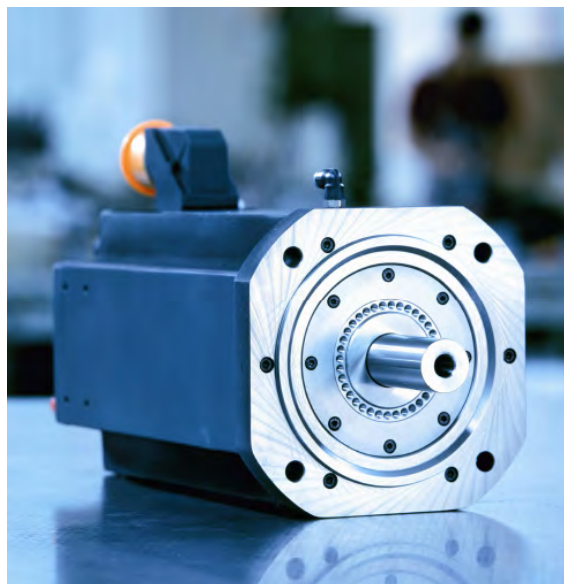

Vorteile:

FLÜSSIGKEITSKÜHLUNGSSYSTEM

AUSFÜHRUNG MIT HOHLWELLE NACH KUNDENWUNSCH

LAGERUNGSSYSTEM MIT STAHL- ODER KERAMIKLAGERN, FETT- ODER ÖL-LUFT-SCHMIERUNG

KOMPATIBILITÄT MIT STEUERGERÄTEN VERSCHIEDENER HERSTELLER VON ANTRIEBS- UND REGLERSYSTEMEN

EINBAU-ABMESSUNGEN NACH KUNDENWUNSCH

Technische Daten:

	HSS090SB	HSS090SC	HSS105SB	HSS105SC	HSS115SA	HSS115SB	HSS115SC
Flansch Durchmesser (mm)	110	110	130	130	180	180	180
Gehäuse Durchmesser (mm)	140	140	190	190	210	210	210
Dauerbetriebswerte							
Nennleistung (kW)	6,3	11	30	41	15,5	28	38
Nennmoment (Nm)	10	13	42	56	42	63	84
Nennzahl (min ⁻¹)	6000	8000	6800	7000	3500	4200	4300
Maximalwerte							
Max. Leistung (kW)	8	12	30	41	15,5	28	38
Max. Moment (Nm)	12,5	18	58,5	78	55	83	110
Max. Drehzahl (min ⁻¹)	12000	24000	24000	20000	20000	20000	20000
Einschaltdauer ED (%)	40	40	40	40	40	40	40